

Sliding door and fixed panel / Porte coulissante et panneau fixe



Model shown / Modèle présenté :LA60-33-43-79


FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :

- ◆ Sturdy frame
Cadre robuste
- ◆ Reversible right or left-opening
Ouverture de porte réversible à gauche ou à droite
- ◆ Tempered glass thickness : 5/16" (8mm) clear
Verre trempé épaisseur du verre : 5/16" (8mm) clair
- ◆ Clear glass with black silk screen design
Verre clair avec sérigraphie sur le verre
- ◆ Shatter Retention Technology (S.R.T.) for added protection
Système de Rétention d'Éclatement (S.R.É.)
- ◆ Magnet closure ensures a water-tight seal
Des aimants de fermeture assurent l'étanchiété
- ◆ Door slides smoothly and effortlessly
La porte coulisse doucement et sans effort
- ◆ Microtek glass surface protection included
Protection du verre Microtek incluse
- ◆ 10-year limited warranty
Garantie limitée de 10 ans
- ◆ Easy to install (see Instruction Manual)
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)

Technical information / Information technique

| | | | |
|--|--|--|---|
| Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél : | Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i> | Glass Options / Verre (5/16" 8mm) 43 : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre | Finish Options / Fini 33 : Matte Black / Noir mat |
| | | | |

Top view shown without top track / Plan montré sans le rail du haut

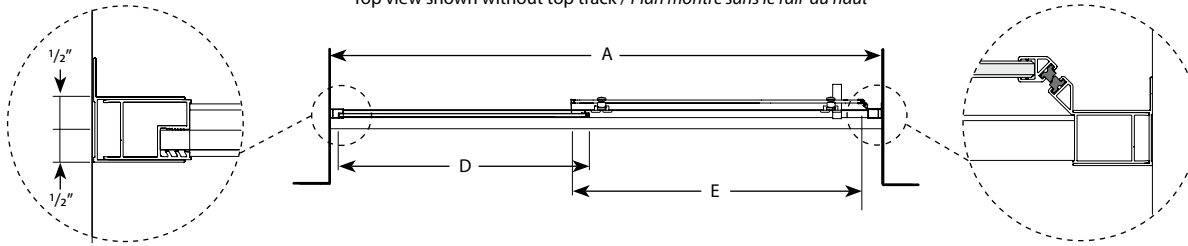


Microtek
by Fleurco

Glass surface protection
See information sheet at the end of this section.
Protection du verre Microtek, voir à la fin de la section pour plus d'informations.

This glass is treated with
S.R.T.
Shatter Retention Technology
by FLEURCO

Ce verre est traité avec
S.R.É.
Système de Rétention d'Éclatement
by FLEURCO

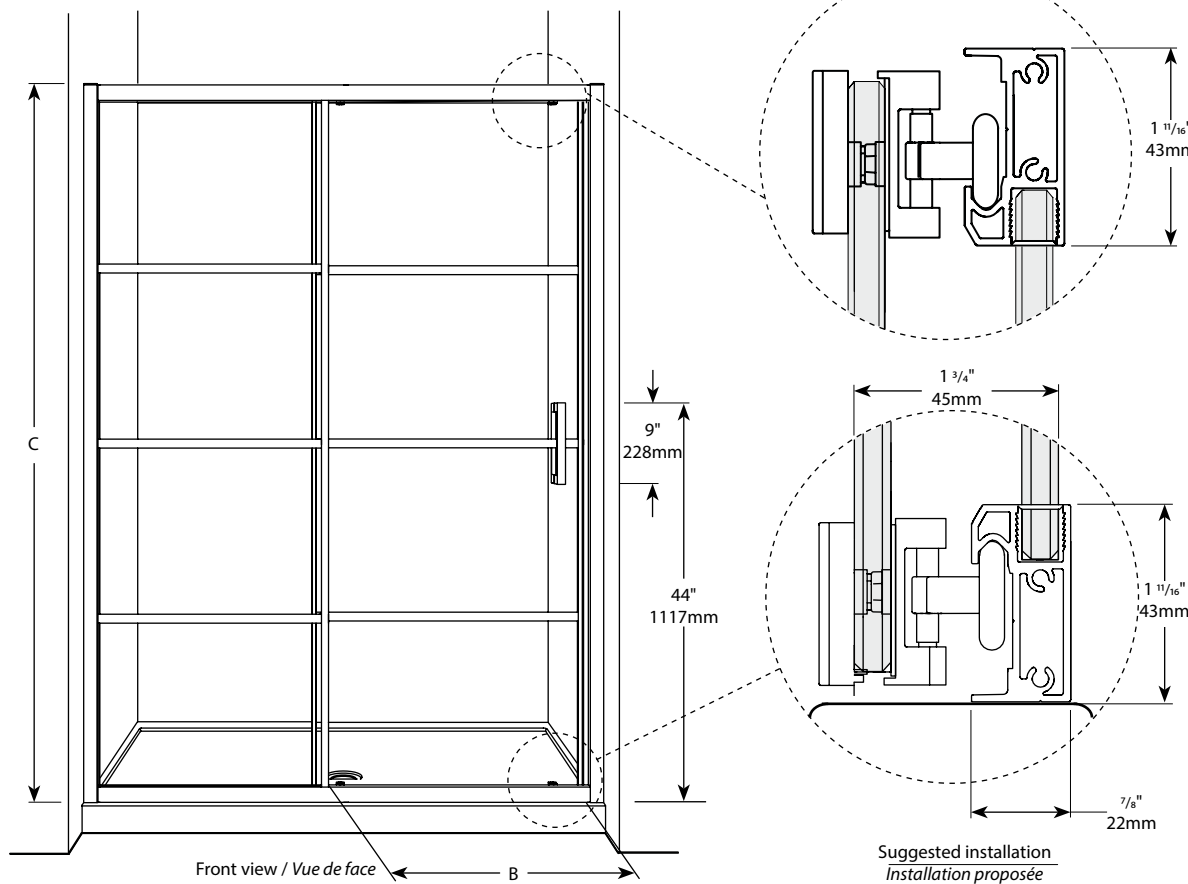

| Model Modèle | Wall Opening Ouverture (A) | Approx. Entry Opening ouverture approx (B) | Height Hauteur (C) | Fixed panel (without aluminium) Panneau fixe (sans aluminium) (D) | Door panel (without aluminium) Panneau de porte (sans aluminium) (E) | Base |
|-----------------|--|--|--------------------------|---|--|---|
| LA48 | 45 3/4" to/à 47" 1162mm to/à 1193mm | 18 1/8" 460mm | 79" 2006mm | 20 1/4" x 76 7/16" 514mm x 1942mm | 23 7/8" x 78 3/8" 606mm x 1991mm | ADQ3248, ADQ3448, ADQ3648, ABE3648, ADF3648, AU_3648, ABT4836-3, ADT4836-3, AZM4836, ADT4842-3 |
| LA54 | 51 3/4" to/à 53" 1314mm to/à 1346mm | 21 1/8" 536mm | 79" 2006mm | 23 1/4" x 76 7/16" 590mm x 1942mm | 26 7/8" x 78 3/8" 683mm x 1991mm | ADT5436-3 |
| LA60 | 57 3/4" to/à 59" 1466mm to/à 1498mm | 23 7/8" 606mm | 79" 2006mm | 25 3/4" x 76 7/16" 654mm x 1942mm | 30 1/8" x 78 3/8" 765mm x 1991mm | ADQ3260, ABE3260, ADQ3260, AU_3260, ABT6032-L3/R3, ADT6032-L3/R3, AZM6032, ADQ3460, ABE3660, ADF3660, ADQ3660, AU_3660, ABT6036-3, ADT6036-3, AZM6036, ADQ4260, ADQ4860 |